


Junta Rotativa de Doble Paso para Vapor

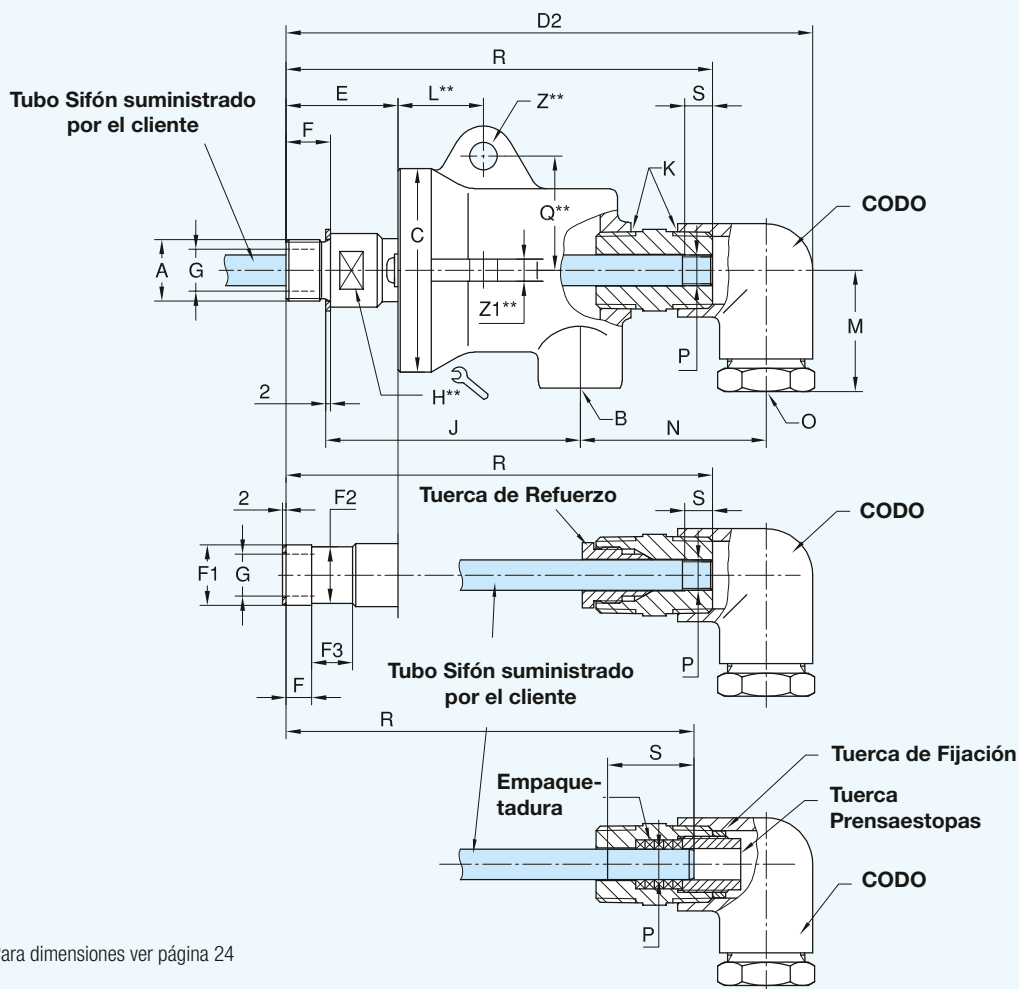

Tipo A
para Tubo Sifón Roscado corto

Tipo B
para Tubo Sifón Roscado largo
Con tuerca de refuerzo para el tubo sifón. Utilice solo tubos según DIN 2440.

Tipo C
para Tubo Sifón Rotativo con empaquetadura, para evitar intercomunicaciones entre pasos.

** Para dimensiones ver página 24

Junta Rotativa de Doble Paso con codo para Vapor

DN	B	O	Referencia	CODO *	Tipo	A Rosca Rotor	C ø	D2	E	F	F1 ø PT	F2 ø	F3 ø	G ø	J	K	M	N	P Tubo sifón	Tubo DIN 2440	R	S	kg
20	G 3/4	Rp 1/2	9075-008-110	-600	A	G 3/4 RH	87	220	48	19	-	-	-	18	109	R 1	51	75	G 1/4	DN 8	181	12	2,8
			9075-008-111	-610	B	G 3/4 LH				19	-	-	-						G 1/4	DN 8	181	12	
			9075-008-117	-620	C	Para Brida de Conexión Rápida				11,1	26,0 25,9	24,25 24,15	17,5						ø 13 h9	DN 8	175	37	
25	G 1	Rp 1/2	9100-008-113	-600	A	G 1 RH	97	251	60	22	-	-	-	25,4	129	R 1	54	82	G 1/4	DN 8	210	12	4,1
			9100-008-112	-610	B					G 1 LH	22	-	-						-	G 3/8	DN 10	210	
				-611	B														G 1/4	DN 8	210	12	
				-611	B														G 3/8	DN 10	210	12	
			9100-008-121	-621	C	Para Brida de Conexión Rápida				11,1	32,36 32,23	30,89 30,76	17,5						ø 16 h9	DN 10	206	32	
32	G 1 1/4	Rp 3/4	9125-008-118	-600	A	G 1 1/4 RH	112	298	65	25,4	-	-	-	32	140	R 1 1/2	66	107	G 1/2	DN 15	238	14	7
			9125-008-119	-601	A					G 1 1/4 LH	25,4	-	-						-	G 3/4	DN 20	238	
				-610	B														G 1/2	DN 15	238	14	
				-611	B														G 3/4	DN 20	238	16	
			9125-008-126	-620	C	Para Brida de Conexión Rápida				12,7	41,0 40,9	39,65 39,55	19						ø 20 h9	DN 15	230	40	
40	G 1 1/2	Rp 3/4	9150-008-113	-600	A	G 1 1/2 RH	136	322	62	28,5	-	-	-	38	153	R 1 1/2	79	114	G 1/2	DN 15	262	14	9,5
			9150-008-114	-601	A					G 1 1/2 LH	28,5	-	-						-	G 3/4	DN 20	262	
				-610	B														G 1/2	DN 15	262	14	
				-611	B														G 3/4	DN 20	262	16	
			9150-008-117	-621	C	Para Brida de Conexión Rápida				12,7	47,37 47,27	45,09 44,97	22,5						ø 26 h9	DN 20	255	35	
50	G 2	Rp 3/4	9200-008-117	-600	A	G 2 RH	155	345	68	30	-	-	-	49	168	R 1 1/2	87	121	G 1/2	DN 15	284	14	14,3
			9200-008-118	-601	A					G 2 LH	30	-	-						-	G 3/4	DN 20	284	
				-610	B														G 1/2	DN 15	284	14	
				-611	B														G 3/4	DN 20	284	16	
			9200-008-121	-621	C	Para Brida de Conexión Rápida				15,9	58,93 58,80	56,64 56,51	22,2						ø 26 h9	DN 20	276	35	

* En un mismo tamaño DN, todas las juntas se pueden combinar con sus respectivos codos

** añadir 9 mm a la dimensión R