

Descripción

El SRH-17C es un producto fiable, rentable y probado que proporciona un excelente rendimiento para numerosas aplicaciones. Es una junta rotativa eléctrica muy versátil debido a su diseño único. Esta junta rotativa eléctrica transmite de manera efectiva tanto señal como potencia. Comúnmente utilizada en máquinas etiquetadores y envasadoras y también en conexión con una junta rotativa.

Familia	Industria	Aplicación
SRH-17C	Múltiple	Embaladora, Automatización, Mesa Rotativa

Características eléctricas

Canales eléctricos	Hasta 20
Voltaje, máx.	500 VAC/DC para potencia – 30VDC para señal
Actual, máx. en estado estable	10/20 A de potencia, 1 A de señal
Velocidad comunicación de datos	Hasta 10 Mbps para señal
Anillo conductor	Bronce (potencia) – Plateado (señal)
Escobillas de contacto	Metal-Grafito (potencia) – plata-grafito (señal)
Cableado	Según potencia y señal
Conexión, estator	Presna cables
Conexión, rotor	cable flotante conductor


Características mecánicas

Velocidad, máx.	200 RPM
Sentido de giro	Bi-direccional
Clasificación IP	IP55
Orientación de Montaje	Vertical o Horizontal
Temperatura, en funcionamiento	-20 °C to +70 °C
Temperatura, de almacenado	-40 °C to +80 °C
Material, cuerpo	Aluminio
Material, rotor	Aluminio / Acero galvanizado
Material, tapa	Aluminio



Versiones

Estándar	Presna cables con 3 m de cable flotante conductor tanto en el cuerpo como en el rotor
Opciones	Conectores. Montaje con brida, longitud de los cables flotantes, antigiro a medida, calefactor interno para aplicaciones de baja temp.

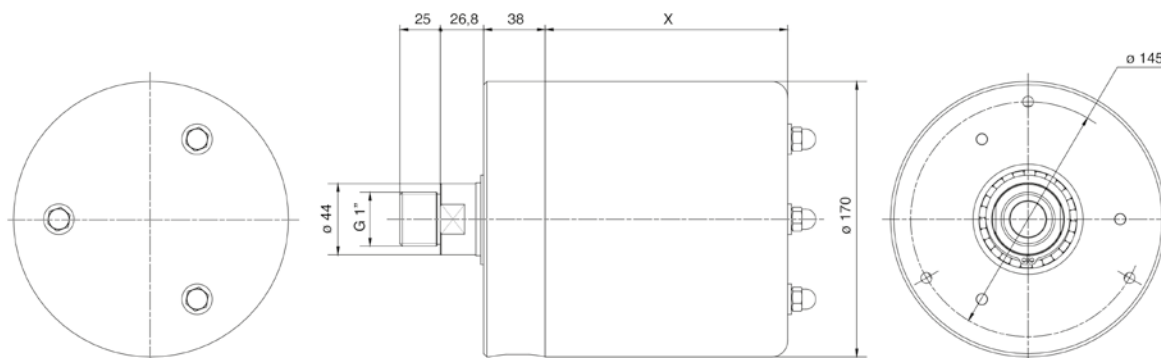

El valor "X" depende del número de canales

Esta serie dispone de modelos adicionales.

Para más información contacte con la delegación Deublin o distribuidor más próximo o www.deublin.es