

Beschreibung

Der SRH-22T ist ein zuverlässiges, kostengünstiges und bewährtes Produkt, das für viele Anwendungen eine hervorragende Leistung bietet. Aufgrund seines einzigartigen Designs ist dieser Schleifring sehr vielseitig. Er kann sowohl Signale als auch Leistung effektiv übertragen. Er wird häufig bei Verpackungs-, Etikettier- und Abfüllmaschinen eingesetzt, sowie in Kombination mit Drehdurchführungen.


| Modellreihe | Branche | Anwendung |
|-------------|--------------|--|
| SRH-22T | Verschiedene | Verpackung, Automatisierung, Drehtisch |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Elektrische Kanäle | Bis zu 50 |
| Spannung, maximal | 500 VAC/DC für Leistung – 30VDC für Signale |
| Stromstärke, max. im Beharungs- zustand | 10/20/50/100 A Leistung, 1 A Signal |
| Datenübertragungsgeschwindigkeit | RS485/CanOpen/ProfiBus |
| Leiterring | Bronze (Leistung) - versilbert (Signal) |
| Bürstenkontakt | Metallgraphit (Leistung) – Silbergraphit (Signal) |
| Verdrahtung | Entsprechend Leistung & Signal |
| Verbindung, Stator | Kabelanschluss |
| Verbindung, Rotor | Freie Anschlussadern |


Mechanische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Drehzahl, maximal | 60 U/min |
| Drehrichtung | Bidirektional |
| Schutzart | IP55 |
| Montageausrichtung | Vertikal oder horizontal |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Temperatur bei Lagerung | -40 °C bis +80 °C |
| Material, Gehäuse | Aluminium |
| Material, Rotor | Verzinkter Stahl |
| Material, Abdeckung | Aluminium / rostfreier Stahl |

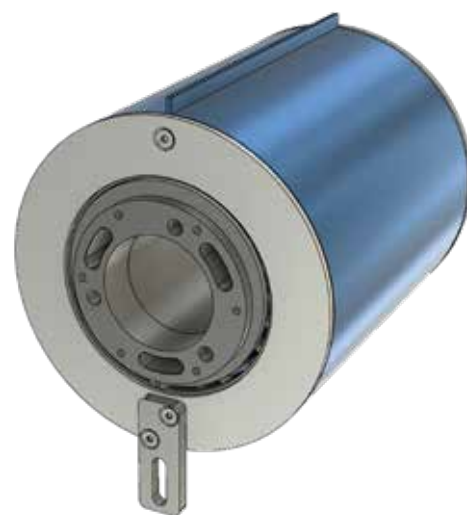

Versionen

| | |
|----------|--|
| Standard | 3 m lange Anschlussleitungen jeweils an Rotor und Gehäuse |
| Optionen | Steckverbinder, Montageflansche, Anschlussleitungslänge, kundenspezifische Verdrehsicherung, interne Heizung für Niedrigtemperatur-Anwendungen |

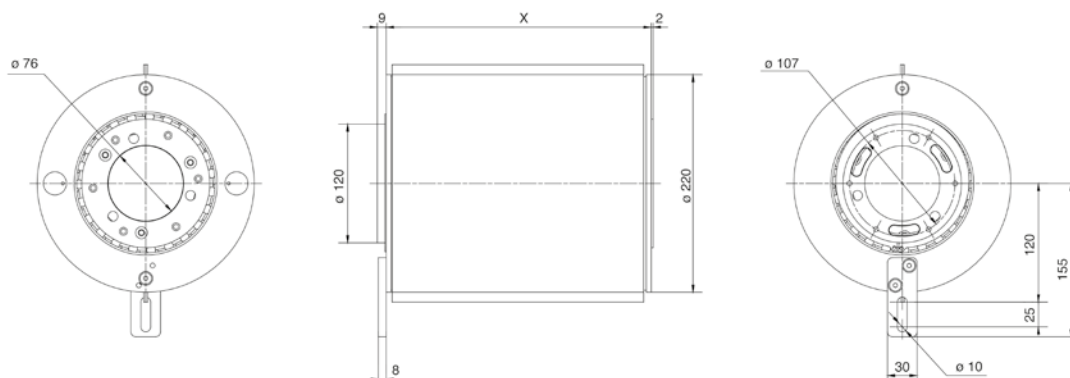

Wert "X" ist abhängig von der Anzahl der Kanäle

Diese Serie umfasst zusätzliche Modelle. Wenden Sie sich für nähere Informationen an eine DEUBLIN-Niederlassung in Ihrer Nähe, Ihren Distributor oder besuchen Sie www.deublin.eu